


Jednofázové asynchronní motory s vnějším rotorem
Single-phase capacitor motors with external rotor
Eiphasen-asynchronmotoren mit Ausenläufer
Однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором

J22VF...

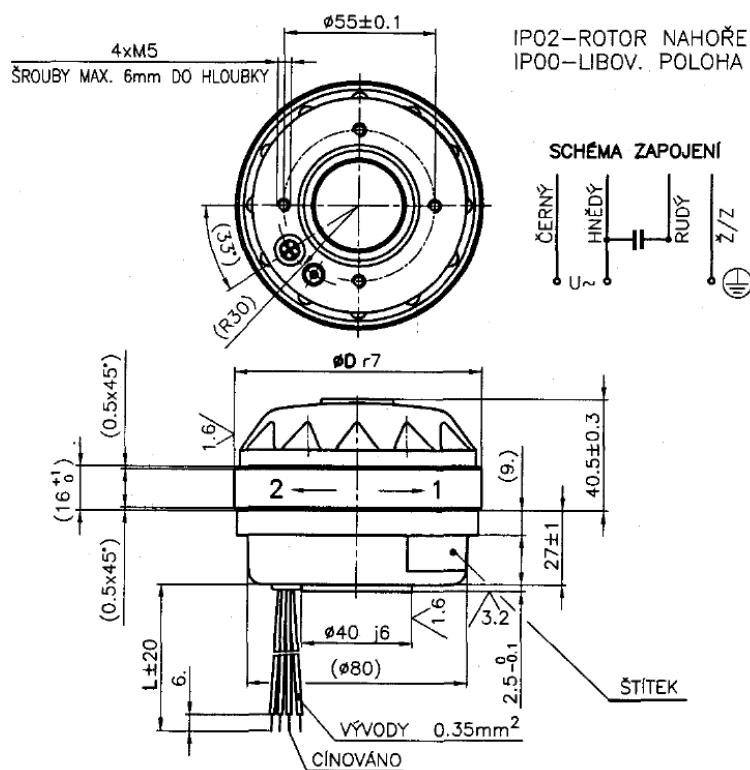

Typ	Výkon Output Leistung Мощность (W)	Příkon Input Leist. Aufnahme Потр. мощность	Proud Current Strom Ток (A)	Otáčky Speed Drehzahl Обороты (1/min)	ØD (mm)	Délka Length Länge Длина L (mm)	Tepelný jistič Thermoswitch Temperaturwächter Термопредохранитель	Smysl točení Rotation Drehrichtung Вращение
J22VF288B	20	67	0,3	2200	90	1000	I	CW
J22VF288D	16	70	0,33	2200	87,5	1000	0	CCW
J22VF288H	16	70	0,33	2200	87,5	1000	0	CCW

Poznámky – Notice – Notiz - Примечания

Napětí, Voltage, Spannung, Напряжение	230 V	Kmitočet, Frequency, Frequenz, Частота	50 Hz
Provoz, Duty cycle, Betrieb, Режим	S1	Kondenzátor, Capacitor, Kondensator, Конденсатор	2,5 µF / 400 V
Krytí, Protection, Schutzart, Защита	IP00	Hmotnost, Weight, Gewicht, Масса	1,2 kg
Poznámka: Kondenzátor není předmětem dodávky Notice: The capacitor is not object of the delivery Notiz: Der Kondensator bildet nicht den Gegenstand der Lieferung Примечание: Конденсатор не включён в поставку			