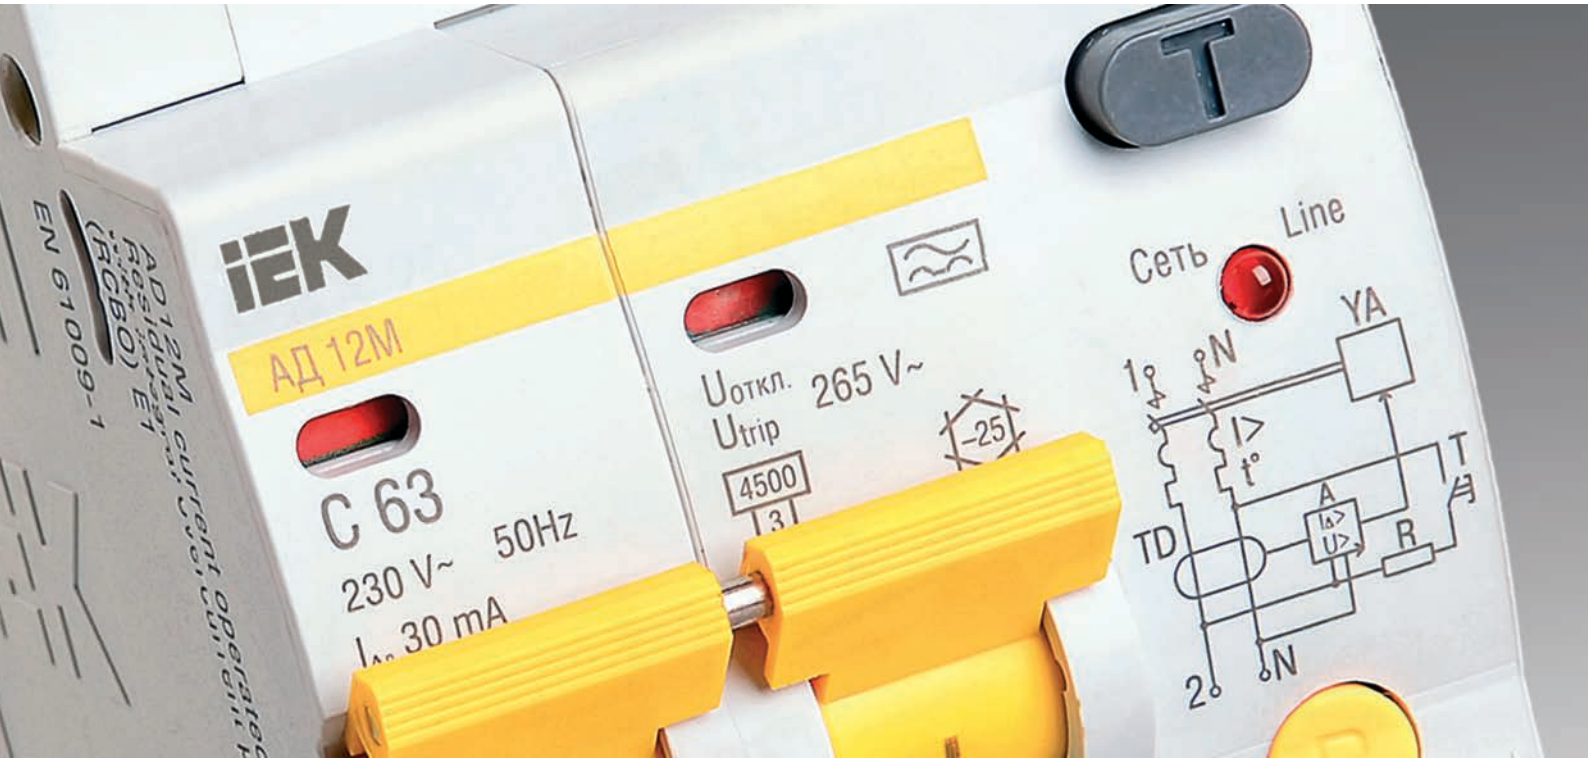
АД 12М
C 63
230 V~ 50Hz
Uоткл. 265 V~
Utrip
4500
3
-25
Сеть
Line
YA
1
N
I>
t°
T
TD
A
R
2
N

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели ВА47-29

Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку:
– электроприборы, освещение – выключатели с характеристикой B;
– двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) – выключатели с характеристикой C;
– двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) – выключатели с характеристикой D.
Автоматические выключатели ВА47-29 рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий.
200 типоисполнений на 18 номинальных токов от 0,5 до 63 А.

Преимущества

- Два типа защиты от перегрузки и короткого замыкания.
- Полный комплект дополнительных устройств с возможностью простой самостоятельной установки (безвинтовое крепление):
  – контакт состояния КС47;
  – контакт состояния КСВ47;
  – расцепитель минимального напряжения РММ47;
  – расцепитель независимый РН47.
- Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания.
- Наличие индикатора положения контактов.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.
- Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
- Новый эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.

Особенности конструкции



Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания: патент № RU 139886.

Напайка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление.

Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.

Увеличенная прочность корпуса в зоне присоединения проводников за счет двух дополнительных заклепок и монолитной лицевой панели.

Наличие индикатора положения контактов.

Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Защита от изменения заводских настроек механизма теплового расцепителя плексигласовой вставкой.



Дополнительная защита от прогорания корпуса автоматического выключателя и отвод тепла за счет пластиковой и металлической антипрогарных пластин.

Быстрый монтаж и дополнительная надёжность крепления на DIN-рейке с помощью защелки с двойным фиксированным положением.

Ассортимент

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 1P 1 А х-ка B	1	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-001-B
	ВА47-29 1P 2 А х-ка B	2	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-002-B
	ВА47-29 1P 3 А х-ка B	3	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-003-B
	ВА47-29 1P 4 А х-ка B	4	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-004-B
	ВА47-29 1P 5 А х-ка B	5	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-005-B
	ВА47-29 1P 6 А х-ка B	6	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-006-B
	ВА47-29 1P 8 А х-ка B	8	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-008-B
	ВА47-29 1P 10 А х-ка B	10	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-010-B
	ВА47-29 1P 13 А х-ка B	13	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-013-B
	ВА47-29 1P 16 А х-ка B	16	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-016-B
	ВА47-29 1P 20 А х-ка B	20	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-020-B
	ВА47-29 1P 25 А х-ка B	25	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-025-B
	ВА47-29 1P 32 А х-ка B	32	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-032-B
	ВА47-29 1P 40 А х-ка B	40	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-040-B
	ВА47-29 1P 50 А х-ка B	50	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-050-B
	ВА47-29 1P 63 А х-ка B	63	B	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-063-B
	ВА47-29 1P 0,5 А х-ка C	0,5	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-D05-C
	ВА47-29 1P 1 А х-ка C	1	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-001-C
	ВА47-29 1P 1,6 А х-ка C	1,6	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-D16-C
	ВА47-29 1P 2 А х-ка C	2	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-002-C
	ВА47-29 1P 2,5 А х-ка C	2,5	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-D25-C
	ВА47-29 1P 3 А х-ка C	3	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-003-C
	ВА47-29 1P 4 А х-ка C	4	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-004-C
	ВА47-29 1P 5 А х-ка C	5	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-005-C
	ВА47-29 1P 6 А х-ка C	6	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-006-C
	ВА47-29 1P 8 А х-ка C	8	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-008-C
	ВА47-29 1P 10 А х-ка C	10	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-010-C
	ВА47-29 1P 13 А х-ка C	13	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-013-C
	ВА47-29 1P 16 А х-ка C	16	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-016-C
	ВА47-29 1P 20 А х-ка C	20	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-020-C
	ВА47-29 1P 25 А х-ка C	25	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-025-C
	ВА47-29 1P 32 А х-ка C	32	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-032-C
	ВА47-29 1P 40 А х-ка C	40	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-040-C
	ВА47-29 1P 50 А х-ка C	50	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-050-C
	ВА47-29 1P 63 А х-ка C	63	C	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-063-C
	ВА47-29 1P 1 А х-ка D	1	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-001-D
	ВА47-29 1P 2 А х-ка D	2	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-002-D
	ВА47-29 1P 3 А х-ка D	3	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-003-D
	ВА47-29 1P 4 А х-ка D	4	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-004-D
	ВА47-29 1P 5 А х-ка D	5	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-005-D
	ВА47-29 1P 6 А х-ка D	6	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-006-D
	ВА47-29 1P 8 А х-ка D	8	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-008-D
	ВА47-29 1P 10 А х-ка D	10	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-010-D
	ВА47-29 1P 13 А х-ка D	13	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-013-D
	ВА47-29 1P 16 А х-ка D	16	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-016-D
	ВА47-29 1P 20 А х-ка D	20	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-020-D
	ВА47-29 1P 25 А х-ка D	25	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-025-D
	ВА47-29 1P 32 А х-ка D	32	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-032-D
	ВА47-29 1P 40 А х-ка D	40	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-040-D
	ВА47-29 1P 50 А х-ка D	50	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-050-D
	ВА47-29 1P 63 А х-ка D	63	D	1P PIN 63 A	12	144	MVA20-1-063-D

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 2P 1 А х-ка B	1	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-001-B
	ВА47-29 2P 2 А х-ка B	2	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-002-B
	ВА47-29 2P 3 А х-ка B	3	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-003-B
	ВА47-29 2P 4 А х-ка B	4	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-004-B
	ВА47-29 2P 5 А х-ка B	5	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-005-B
	ВА47-29 2P 6 А х-ка B	6	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-006-B
	ВА47-29 2P 8 А х-ка B	8	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-008-B
	ВА47-29 2P 10 А х-ка B	10	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-010-B
	ВА47-29 2P 13 А х-ка B	13	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-013-B
	ВА47-29 2P 16 А х-ка B	16	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-016-B
	ВА47-29 2P 20 А х-ка B	20	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-020-B
	ВА47-29 2P 25 А х-ка B	25	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-025-B
	ВА47-29 2P 32 А х-ка B	32	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-032-B
	ВА47-29 2P 40 А х-ка B	40	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-040-B
	ВА47-29 2P 50 А х-ка B	50	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-050-B
	ВА47-29 2P 63 А х-ка B	63	B	2P PIN 63 A	6	60	MVA20-2-063-B
	ВА47-29 2P 1 А х-ка C	1	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-001-C
	ВА47-29 2P 2 А х-ка C	2	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-002-C
	ВА47-29 2P 3 А х-ка C	3	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-003-C
	ВА47-29 2P 4 А х-ка C	4	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-004-C
	ВА47-29 2P 5 А х-ка C	5	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-005-C
	ВА47-29 2P 6 А х-ка C	6	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-006-C
	ВА47-29 2P 8 А х-ка C	8	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-008-C
	ВА47-29 2P 10 А х-ка C	10	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-010-C
	ВА47-29 2P 13 А х-ка C	13	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-013-C
	ВА47-29 2P 16 А х-ка C	16	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-016-C
	ВА47-29 2P 20 А х-ка C	20	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-020-C
	ВА47-29 2P 25 А х-ка C	25	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-025-C
	ВА47-29 2P 32 А х-ка C	32	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-032-C
	ВА47-29 2P 40 А х-ка C	40	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-040-C
	ВА47-29 2P 50 А х-ка C	50	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-050-C
	ВА47-29 2P 63 А х-ка C	63	C	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-063-C
	ВА47-29 2P 1 А х-ка D	1	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-001-D
	ВА47-29 2P 2 А х-ка D	2	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-002-D
	ВА47-29 2P 3 А х-ка D	3	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-003-D
	ВА47-29 2P 4 А х-ка D	4	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-004-D
	ВА47-29 2P 5 А х-ка D	5	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-005-D
	ВА47-29 2P 6 А х-ка D	6	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-006-D
	ВА47-29 2P 8 А х-ка D	8	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-008-D
	ВА47-29 2P 10 А х-ка D	10	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-010-D
	ВА47-29 2P 13 А х-ка D	13	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-013-D
	ВА47-29 2P 16 А х-ка D	16	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-016-D
	ВА47-29 2P 20 А х-ка D	20	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-020-D
	ВА47-29 2P 25 А х-ка D	25	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-025-D
	ВА47-29 2P 32 А х-ка D	32	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-032-D
	ВА47-29 2P 40 А х-ка D	40	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-040-D
	ВА47-29 2P 50 А х-ка D	50	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-050-D
	ВА47-29 2P 63 А х-ка D	63	D	2P PIN 63 A	6	72	MVA20-2-063-D

	Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
					групповой	транспортной	
	ВА47-29 3P 1 А х-ка B	1	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-001-B
	ВА47-29 3P 2 А х-ка B	2	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-002-B
	ВА47-29 3P 3 А х-ка B	3	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-003-B
	ВА47-29 3P 4 А х-ка B	4	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-004-B
	ВА47-29 3P 5 А х-ка B	5	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-005-B
	ВА47-29 3P 6 А х-ка B	6	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-006-B
	ВА47-29 3P 8 А х-ка B	8	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-008-B
	ВА47-29 3P 10 А х-ка B	10	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-010-B
	ВА47-29 3P 13 А х-ка B	13	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-013-B
	ВА47-29 3P 16 А х-ка B	16	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-016-B
	ВА47-29 3P 20 А х-ка B	20	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-020-B
	ВА47-29 3P 25 А х-ка B	25	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-025-B
	ВА47-29 3P 32 А х-ка B	32	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-032-B
	ВА47-29 3P 40 А х-ка B	40	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-040-B
	ВА47-29 3P 50 А х-ка B	50	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-050-B
	ВА47-29 3P 63 А х-ка B	63	B	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-063-B
	ВА47-29 3P 1 А х-ка C	1	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-001-C
	ВА47-29 3P 2 А х-ка C	2	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-002-C
	ВА47-29 3P 3 А х-ка C	3	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-003-C
	ВА47-29 3P 4 А х-ка C	4	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-004-C
	ВА47-29 3P 5 А х-ка C	5	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-005-C
	ВА47-29 3P 6 А х-ка C	6	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-006-C
	ВА47-29 3P 8 А х-ка C	8	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-008-C
	ВА47-29 3P 10 А х-ка C	10	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-010-C
	ВА47-29 3P 13 А х-ка C	13	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-013-C
	ВА47-29 3P 16 А х-ка C	16	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-016-C
	ВА47-29 3P 20 А х-ка C	20	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-020-C
	ВА47-29 3P 25 А х-ка C	25	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-025-C
	ВА47-29 3P 32 А х-ка C	32	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-032-C
	ВА47-29 3P 40 А х-ка C	40	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-040-C
	ВА47-29 3P 50 А х-ка C	50	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-050-C
	ВА47-29 3P 63 А х-ка C	63	C	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-063-C
	ВА47-29 3P 1 А х-ка D	1	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-001-D
	ВА47-29 3P 2 А х-ка D	2	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-002-D
	ВА47-29 3P 3 А х-ка D	3	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-003-D
	ВА47-29 3P 4 А х-ка D	4	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-004-D
	ВА47-29 3P 5 А х-ка D	5	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-005-D
	ВА47-29 3P 6 А х-ка D	6	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-006-D
	ВА47-29 3P 8 А х-ка D	8	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-008-D
	ВА47-29 3P 10 А х-ка D	10	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-010-D
	ВА47-29 3P 13 А х-ка D	13	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-013-D
	ВА47-29 3P 16 А х-ка D	16	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-016-D
	ВА47-29 3P 20 А х-ка D	20	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-020-D
	ВА47-29 3P 25 А х-ка D	25	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-025-D
	ВА47-29 3P 32 А х-ка D	32	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-032-D
	ВА47-29 3P 40 А х-ка D	40	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-040-D
	ВА47-29 3P 50 А х-ка D	50	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-050-D
	ВА47-29 3P 63 А х-ка D	63	D	3P PIN 63 A	4	48	MVA20-3-063-D

Наименование	Номинальный ток, А	Характеристика срабатывания расцепителя	Тип шины	Количество в упаковке, шт.		Артикул
				групповой	транспортной	
ВА47-29 4P 1 А х-ка B	1	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-001-B
ВА47-29 4P 2 А х-ка B	2	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-002-B
ВА47-29 4P 3 А х-ка B	3	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-003-B
ВА47-29 4P 4 А х-ка B	4	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-004-B
ВА47-29 4P 5 А х-ка B	5	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-005-B
ВА47-29 4P 6 А х-ка B	6	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-006-B
ВА47-29 4P 8 А х-ка B	8	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-008-B
ВА47-29 4P 10 А х-ка B	10	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-010-B
ВА47-29 4P 13 А х-ка B	13	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-013-B
ВА47-29 4P 16 А х-ка B	16	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-016-B
ВА47-29 4P 20 А х-ка B	20	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-020-B
ВА47-29 4P 25 А х-ка B	25	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-025-B
ВА47-29 4P 32 А х-ка B	32	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-032-B
ВА47-29 4P 40 А х-ка B	40	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-040-B
ВА47-29 4P 50 А х-ка B	50	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-050-B
ВА47-29 4P 63 А х-ка B	63	B	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-063-B

ВА47-29 4P 1 А х-ка C	1	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-001-C
ВА47-29 4P 2 А х-ка C	2	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-002-C
ВА47-29 4P 3 А х-ка C	3	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-003-C
ВА47-29 4P 4 А х-ка C	4	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-004-C
ВА47-29 4P 5 А х-ка C	5	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-005-C
ВА47-29 4P 6 А х-ка C	6	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-006-C
ВА47-29 4P 8 А х-ка C	8	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-008-C
ВА47-29 4P 10 А х-ка C	10	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-010-C
ВА47-29 4P 13 А х-ка C	13	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-013-C
ВА47-29 4P 16 А х-ка C	16	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-016-C
ВА47-29 4P 20 А х-ка C	20	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-020-C
ВА47-29 4P 25 А х-ка C	25	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-025-C
ВА47-29 4P 32 А х-ка C	32	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-032-C
ВА47-29 4P 40 А х-ка C	40	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-040-C
ВА47-29 4P 50 А х-ка C	50	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-050-C
ВА47-29 4P 63 А х-ка C	63	C	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-063-C

ВА47-29 4P 1 А х-ка D	1	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-001-D
ВА47-29 4P 2 А х-ка D	2	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-002-D
ВА47-29 4P 3 А х-ка D	3	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-003-D
ВА47-29 4P 4 А х-ка D	4	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-004-D
ВА47-29 4P 5 А х-ка D	5	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-005-D
ВА47-29 4P 6 А х-ка D	6	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-006-D
ВА47-29 4P 8 А х-ка D	8	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-008-D
ВА47-29 4P 10 А х-ка D	10	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-010-D
ВА47-29 4P 13 А х-ка D	13	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-013-D
ВА47-29 4P 16 А х-ка D	16	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-016-D
ВА47-29 4P 20 А х-ка D	20	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-020-D
ВА47-29 4P 25 А х-ка D	25	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-025-D
ВА47-29 4P 32 А х-ка D	32	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-032-D
ВА47-29 4P 40 А х-ка D	40	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-040-D
ВА47-29 4P 50 А х-ка D	50	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-050-D
ВА47-29 4P 63 А х-ка D	63	D	4P PIN 63 A	3	36	MVA20-4-063-D

Технические характеристики

Соответствуют стандартам	ГОСТ Р 50345-2010, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	230/400
Номинальный ток I_n, А	0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Номинальная отключающая способность, А	4500
Напряжение постоянного тока, В/полюс	48
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя	B, C, D
Число полюсов	1, 2, 3, 4
Условия эксплуатации	УХЛ4
Степень защиты выключателя	IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	6000
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее	20 000
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм^2	25
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс	0,15÷0,22
Масса одного полюса, кг	0,1
Индикатор положения контактов (на лицевой панели)	есть
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин	PIN (штырь), FORK (вилка)
Диапазон рабочих температур, °С	–40÷+50
Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю	5
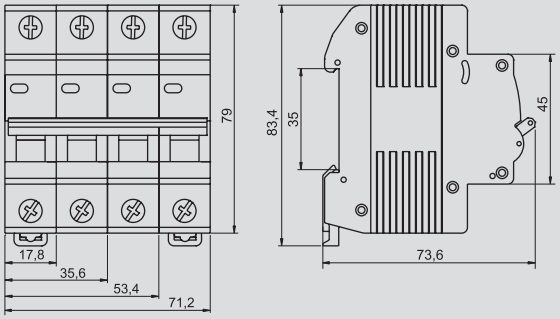
Габаритные размеры