# PRI-51/16

## Особенности

| | |
|---|---|
| Артикул | 002470019 |
| Наименование | PRI-51/16 |
| Вес | .07 |
| Группа | ETIREL Релейное оборудование |
| Серия | Реле контроля тока |
| Подгруппа | PRI |
| Категория | Реле контроля тока PRI-51 |
| Назначение | Реле контроля и управления |

Веб-страница продукта

## Другая документация

Руководство по эксплуатации
CE сертификат
Технические данные

## ETIM международная спецификация

| | |
|---|---|
| Ширина | 18mm |
| Высота | 90mm |
| Глубина | 65mm |
| Диапазон измеряемого тока | 1.6-16A |
| Со сьемными зажимами | |
| Одна фаза. минимальный/максимальный | |
| Три фазы. минимальный/максимальный | |
| Одна фаза, минимальный ток | true |
| Три фазы, минимальный ток | |
| Одна фаза, максимальный ток | |
| Три фазы, максимальный ток. | |
| Присутствует функция контроля минимального тока в сети DC | |
| Присутствует функция контроля максимального тока в сети DC | |
| Контроль в сети постоянного тока | |
| Тип подключения | Clip connection |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 24-240V |

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC | 24V |
| Максимальная задержка на включение | s |
| Минимальная задержка на включение | s |
| Максимальная зажержка на отключение | s |
| Минимальная задержка на отключение | s |
| Тип напряжения управления | Переменный/постоянный ток (AC/DC) |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | |
| Количество переключающих контактов | 1 |

# Обозначение/Подключение

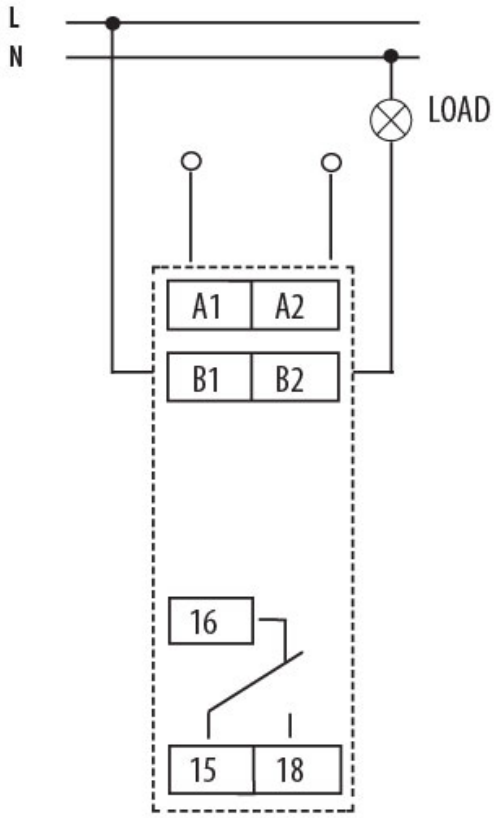


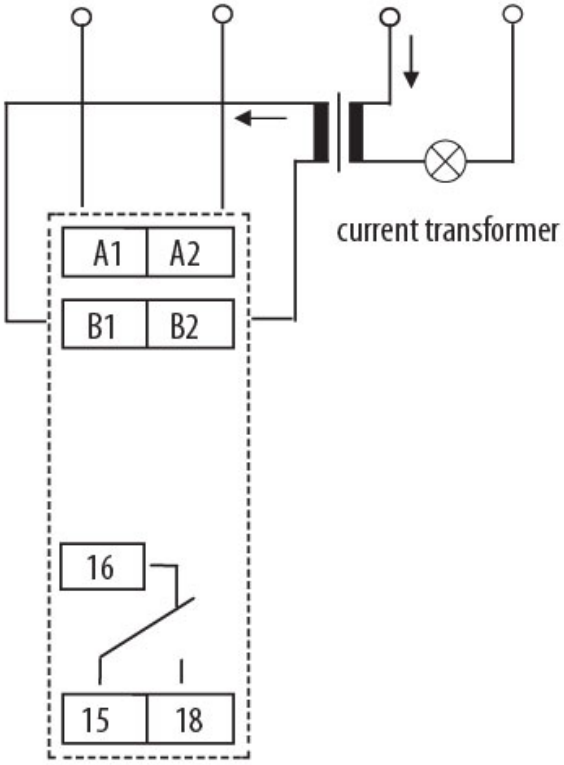


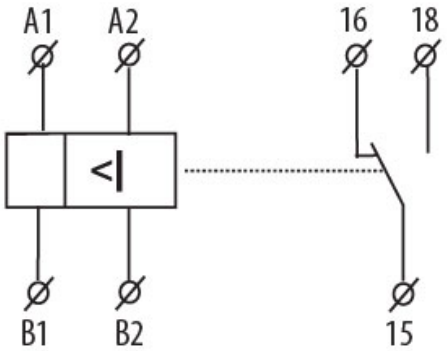

# Описание

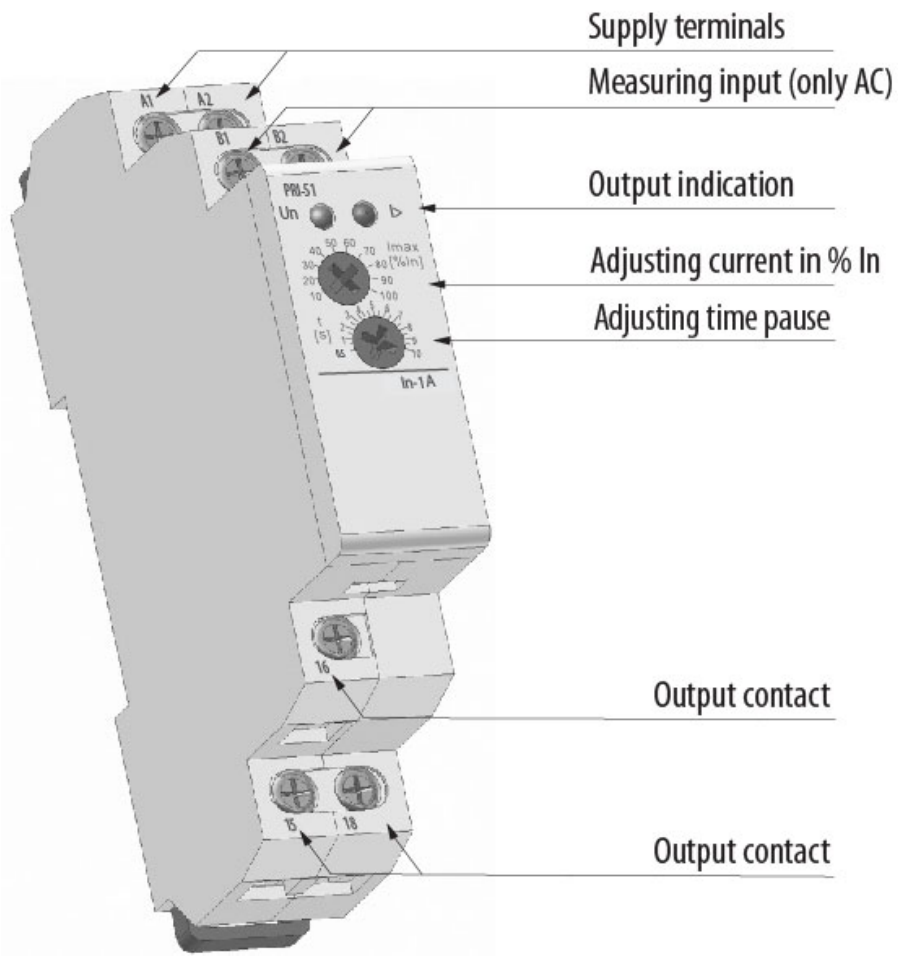
Supply terminals
Measuring input (only AC)
Output indication
Adjusting current in % In
Adjusting time pause
Output contact
Output contact
A1
A2
B1
B2
PRI-51
Un
Imax
In-1A
16
15
18